



# SMLOUVA O DÍLO

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:  
„SO 101 – rekonstrukce komunikace Vodnická, Praha - Újezd“

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:




1. **Objednatel:** **Městská část Praha - Újezd**  
IČO: 00241784  
DIČ: CZ00241784  
Sídlo: Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic  
Telefon:   
E-mail:   
Zastoupen: Václav Drahorád, starosta městské části

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **KVS stavební, s.r.o.**  
IČO: 28982703  
DIČ: CZ28982703  
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
Mobil:   
E-mail:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupen: Jirí Mittelbach, jednatel  
Marek Košarištan, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech

- a) smluvních:   
b) technických:   
c) realizačních: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)

## Článek I.

### Obecná ustanovení

1. Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „SO 101 – rekonstrukce komunikace Vodnická, Praha - Újezd“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla vybrána objednatelem, jakožto zadavatelem, jakožto nabídka nejvhodnější.

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

### Článek III. Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce a související dodávky spočívající v rekonstrukci místní komunikace „Vodnická“, úsek u Pramene – Proutěná v městské části Praha – Újezd na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy (dále jen „**dílo**“). Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v čl. I. této smlouvy a dle této smlouvy.
2. Dílo bude realizováno ve čtyřech etapách výstavby, přičemž:
  - rozsah první etapy je znázorněn na Situaci první etapy výstavby, která je přílohou č. 1 této smlouvy. První etapa řeší rozšíření vozovky na jižní straně ulice Vodnické. V úseku od čp. 439/29 až po kotelnu bude vybourány staré obrubníky a nové kamenné budou osazeny o cca 0,60 m od původní polohy. V rozšíření komunikace se provedou podkladní vrstvy konstrukce vozovky až po kamenivo spojené cementem. Doprava bude vedena po stávající vozovce. Současně budou přeloženy sloupy VO z chodníku do trávníku a bude realizován nových chodník. Zhotovitel musí zachovat průchod na severní chodník, který bude v provozu. Úsek je ukončen proti vjezdu do podzemních garáží. Důvodem je zajištění jeho obsluhy a obsluhy vjezdů k čp. 439/29 a 440/54, které budou uzavřeny. Pod oběma objekty bude zřízena provizorní vozovka 3 m šířky. Dotčené úseky Vodnické budou zjednosměrněny - viz fialové šipky v situaci první etapy. Betonové bloky zamezující průjezd u kotelny budou odstraněny. Dopravní režim v ostatních komunikacích nebude měněn.
  - rozsah druhé etapy je znázorněn na Situaci druhé etapy výstavby, která je přílohou č. 2. Z první etapy zůstane zachován zábor cca 0,50 m, neboť zde nebude hotová komunikace (fialový pruh v situaci). V rámci druhé etapy je navrženo rozšíření vozovky ve Vodnické v úseku od vjezdu do podzemních garáží po křižovatku s ul. Proutěnou a cca 15 m v ul. Proutěné. Budou opět vybourány poškozené betonové obrubníky a nahrazeny kamennými s odsazením cca 0,50 m od původní polohy. Bude doplněna konstrukce vozovky až po KSC. Dopravní režim se zásadně nemění. Průchod ze a do dvora objektu nad garážemi bude uzavřen.
  - rozsah třetí etapy je znázorněn na Situaci třetí etapy výstavby, která je přílohou č. 3 této smlouvy. Z první a druhé etapy zůstanou zachovány zábory podél nových obrubníků v šířce 0,5 m, neboť zde nebude hotová celá konstrukce vozovky (fialový pruh v situaci). Ve třetí etapě bude uzavřen úsek Vodnické mezi křižovatkou u s ul. U Pramene a vjezdem do podzemních garáží. V úseku bude prováděna rekonstrukce vozovky až po KSC a chodníků. Jeden chodník musí zůstat vždy v provozu. Současně je navrženo rozšíření vozovky podél severního chodníku ve Vodnické od křižovatky s Proutěnou až po účelovou komunikaci u kotelny cca o 0,50 m od původní polohy. Součástí rozšíření je i rekonstrukce chodníku, který bude uzavřen. Vodnická bude v úseku U Pramen – vjezd do garáží uzavřena koncový úsek Vodnický bude zjednosměrněn. Odjezd bude umožněn přes parkoviště.
  - rozsah čtvrté etapy je znázorněn na Situaci čtvrté etapy výstavby, která je přílohou č. 4 této smlouvy. Ve čtvrté etapě bude uzavřeno celé staveniště mimo chodníků. Dále budou odfrézovány asfaltové vrstvy na KSC a nahrazeny novými. Vjezd do podzemních garáží bude uzavřen. Proutěná bude zaslepena. Tato etapa vyvolá velký deficit parkovacích stání – cca 150 stání.

O přechodu z jedné etapy do další musejí být obyvatelé informováni minimálně týden předem.

3. Součástí předmětu díla je rovněž:

- a) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na datovém nosiči (např. CD/DVD/Flashdisku USB). Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována na základě zadání z veřejné zakázky a podle této smlouvy;
- b) ověření druhů, uložení a technického stavu stávajících inženýrských sítí v místě stavby, včetně jejich přesného vytyčení před zahájením stavebních prací, provedeného oprávněnou osobou, v koordinaci s vlastníky sítí, pokud to bude vyžadováno;
- c) provedení stavebních prací a dalších doprovodných činností spočívajících v opravě místní komunikace „Vodnická“, včetně výměny konstrukčních vrstev vozovky, sanace podloží, úpravy chodníků, napojení vjezdů a úpravy dopravního režimu;
- d) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou;
- e) zajištění geodetických prací nezbytných pro realizaci díla, včetně vytyčení stavby před zahájením prací a průběžných geodetických kontrol během provádění stavby;

- f) případné vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů, přičemž náklady na toto povolení nese zhotovitel, není-li ve smlouvě uvedeno jinak;
- g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- h) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě ve formátech pdf. a v otevřených formátech dwg. a docx. na datovém nosiči (např. CD/DVD/Flashdisku USB);
- i) geodetické zaměření skutečného provedení díla v rozsahu a formátu předem odsouhlaseným s objednatelem tak, aby bylo kompatibilní (i) s mapovou aplikací objednatele Geoportál GEPRO a Mysys, a (ii) požadavky platných právních předpisů na JVF pro DTM, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na datovém nosiči (např. CD/DVD/Flashdisku USB);
- j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

#### **Článek IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy nejpozději do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle **do 90 dní** ode dne převzetí staveniště.
3. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. této smlouvy. Objednatel si vyhraduje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.
6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
7. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), a to za každý i započatý den prodlení.

#### **Článek V. Místo plnění**

Místo plnění se nachází v k. ú. Újezd u Průhonic. Jedná se o:

- část pozemku p.č. 265/375,
- část pozemku p.č. 265/384,
- část pozemku p.č. 265/390,
- část pozemku p.č. 265/392,
- část pozemku p.č. 265/254,
- část pozemku p.č. 265/399,
- část pozemku p.č. 265/402,
- část pozemku p.č. 265/394,

- část pozemku p.č. 265/280.

## **Článek VI. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

Cena bez DPH	8.780.058,73 Kč
21% DPH	1.843.812,33 Kč
Cena celkem vč. DPH	10.623.871,06 Kč

(dále jen „**cena za provedení díla**“) a je sjednávána jako cena konečná a maximálně přípustná. Změna Ceny za provedení díla je možná pouze v případě změny sazby DPH nebo v případě a způsobem sjednaným v čl. VI. odst. 3 této smlouvy.

2. Ceny za provedení díla uvedené zhotovitelem v oceněném výkazu výměr musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatel, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných dodávek a služeb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, zpracování veškeré dokumentace pro provedení díla, úklid průběžný a konečný úklid místa plnění, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle této smlouvy, poplatky, záborny, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
3. Změny rozsahu díla. Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatel bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů od výzvy k jeho zpracování.

Změnový list bude obsahovat zejména:

- a) technický popis změny;
- b) řádné zdůvodnění změny;
- c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem;
- d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
- e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta;
- f) vyjádření a podpis technického dozoru stavebníka;
- g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:

- a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užité, funkční a technické parametry;

- b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé k užívání ze strany objednatele;  
ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla.  
V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
  5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
  6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
  7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
  8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
  9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
  10. Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je vázána na podmínku, že dílo resp. jeho část jsou provedeny řádně tj. bez vad.
  11. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně podle zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vši pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

## **Článek VII.**

### **Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření

smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy objednatelem a s případným poskytnutím informací, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovně právních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zadavatel se dále zavazuje k zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci spočívajících ve férových podmínkách platebního systému.

#### Článek VIII.

##### Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel bude v souladu s ust. § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve lhůtě splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
7. Zhotovitel je dále povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 3 (slovy: tři) pracovních dní. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

### **Článek IX. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60** (slovy: šedesáti) **měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
  - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
  - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
  - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve 2 (slovy: dvojím) vyhotovení, z nichž 1 (slovy: jeden) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
9. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť.

### **Článek X.**

#### **Předání a převzetí díla**

1. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přijímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení čl. X. odst. 4 této smlouvy.
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
4. Prohlídkou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

### **Článek XI.**

#### **Smluvní pokuta**

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla:

1. smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení písemné výzvy; a
2. smluvní strana, která svou povinnost porušila, se zavazuje v každém jednotlivém případě porušení povinnosti odstranit závadu do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne odeslání oznámení; a
3. uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu,
4. pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

### **Článek XII.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2

občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí delším než 30 (slovy: třicet) dnů;
  - b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy;
  - c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

### **Článek XIII.**

#### **Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

### **Článek XIV.**

#### **Pojištění**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne řádného předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit úředně ověřenou kopii nebo originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. **20.000.000 Kč** (slovy:dvacetmilionů korun českých). Prochá kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo

škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. XIV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

4. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisícikorunčeských).

#### **Článek XV. Společná ustanovení**

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 89a o.s.ř. v případě vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající kterékoliv smluvní straně z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními vztahy založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvního stupně, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu Praha - východ, anebo Krajský soud v Praze, bude-li věcně příslušným krajský soud.
3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

#### **Článek XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní strany.
2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (slovy: dvě) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, pokud je smlouva podepsána oběma smluvními stranami elektronicky uznávaným podpisem. V takovém případě má elektronická forma platnost originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
  - Příloha č. 1: Situace první etapy výstavby
  - Příloha č. 2: Situace druhé etapy výstavby
  - Příloha č. 3: Situace třetí etapy výstavby
  - Příloha č. 4: Situace čtvrté etapy výstavby
  - Příloha č. 5: Oceněný výkaz výměr
  - Příloha č. 6: Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-mailu a telefonní čísla. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou

Číslo smlouvy zhotovitele:

správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu deseti (10) let v souladu s povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Praze dne

V Praze dne




**za Městskou část Praha -  
Újezd**  
Václav Drahorád, starosta

**za KVS stavební, s.r.o.**  
Jiří Mittelbach, jednatel  
Marek Košarištan, jednatel

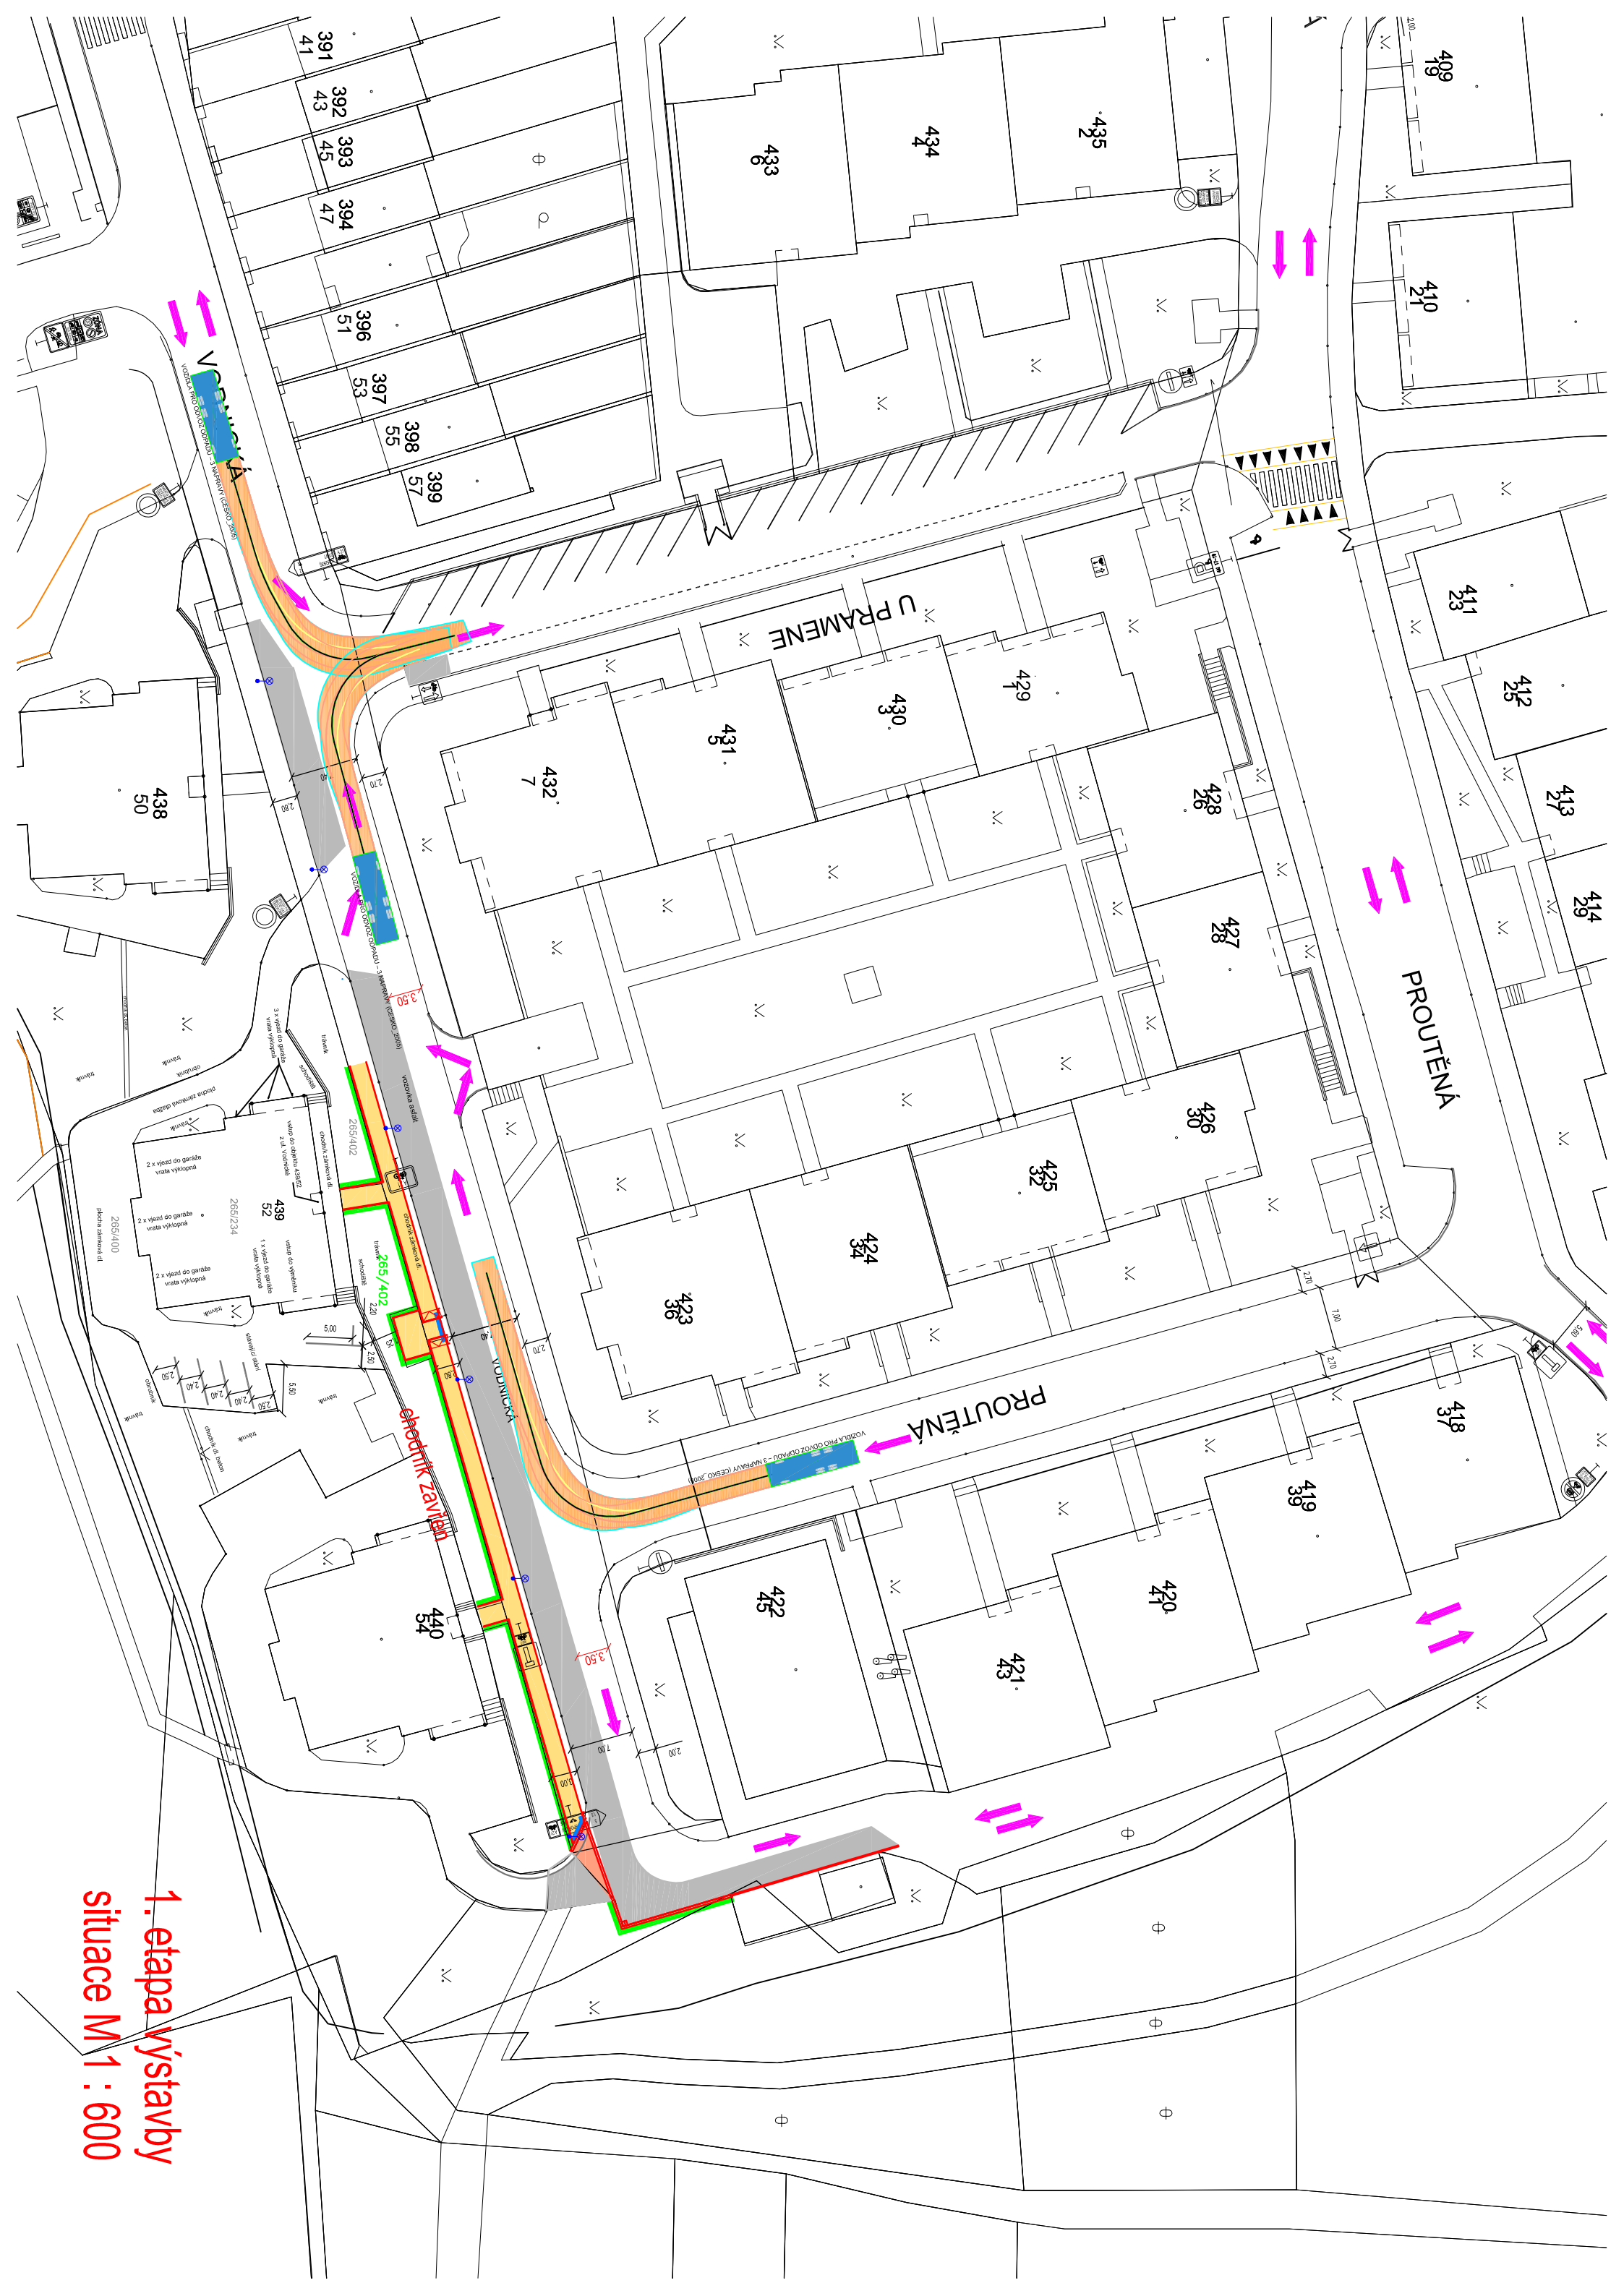

1. etapa výstavby  
situace M 1 : 600



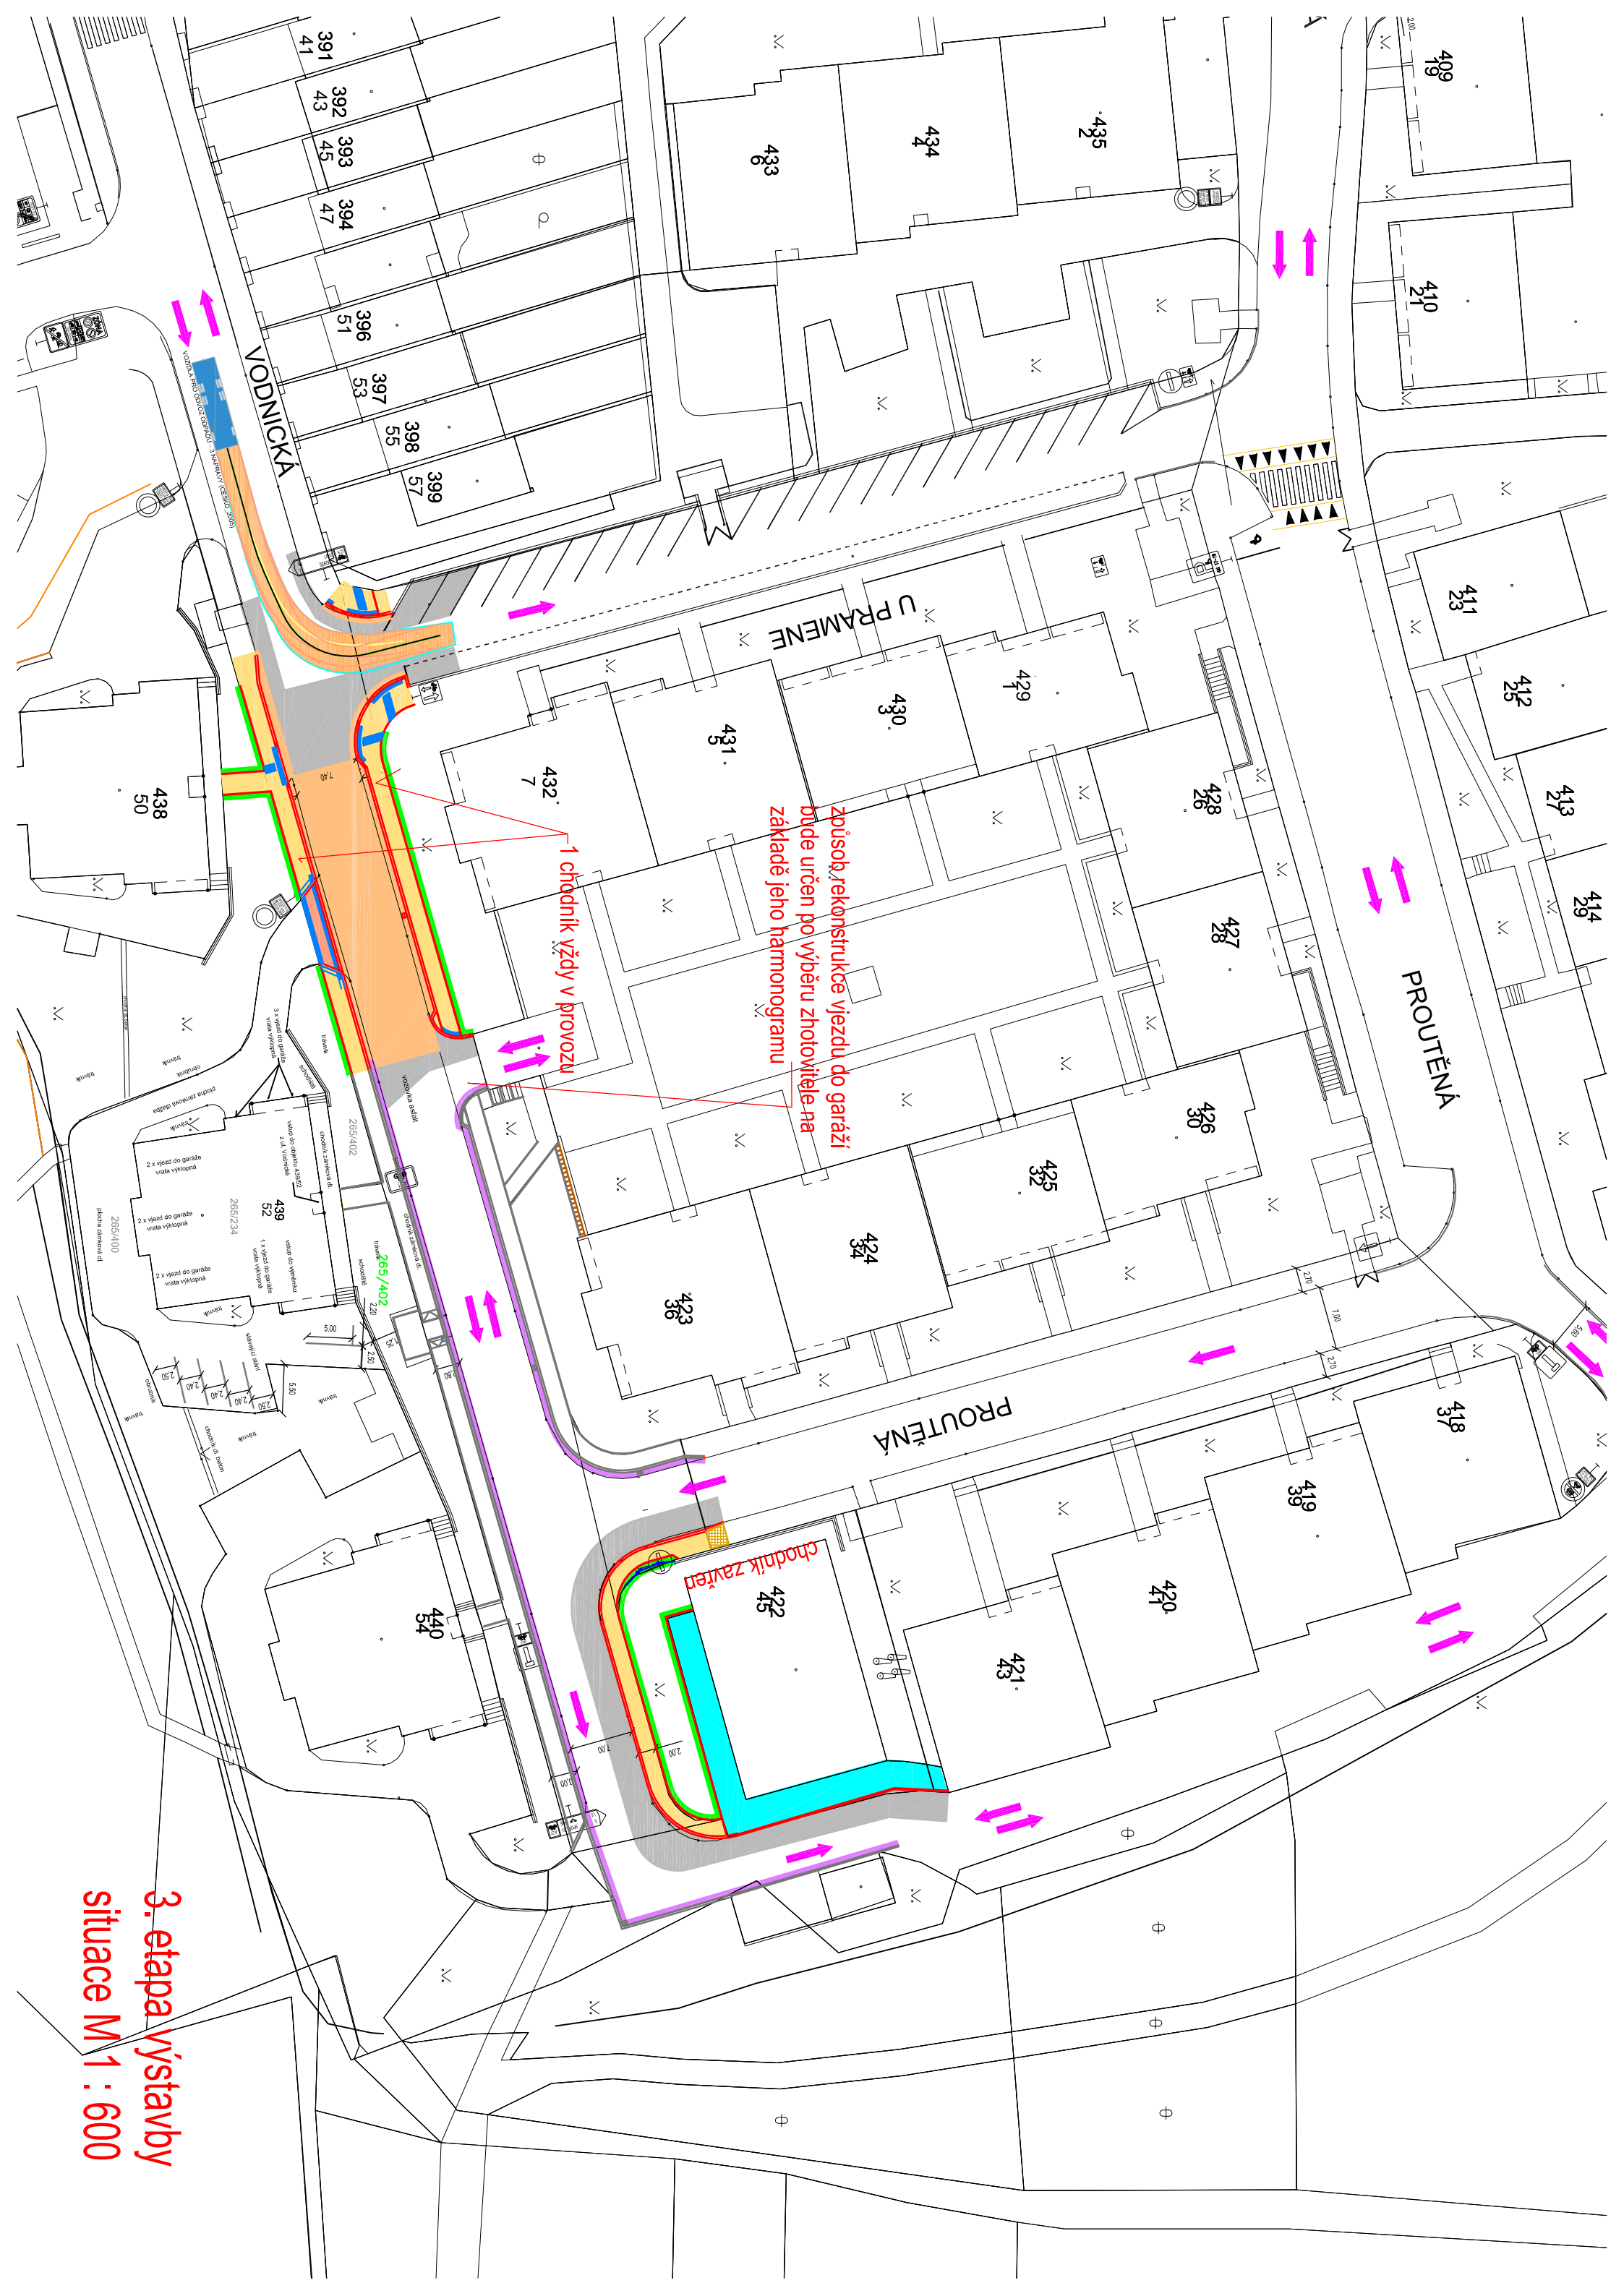


způsob rekonstrukce vjezdu do garáží  
bude určen po výběru zhotovitele na  
základě jeho harmonogramu

1 chodník vždy v provozu

chodník zavřen

3. etapa výstavby  
situace M 1 : 600

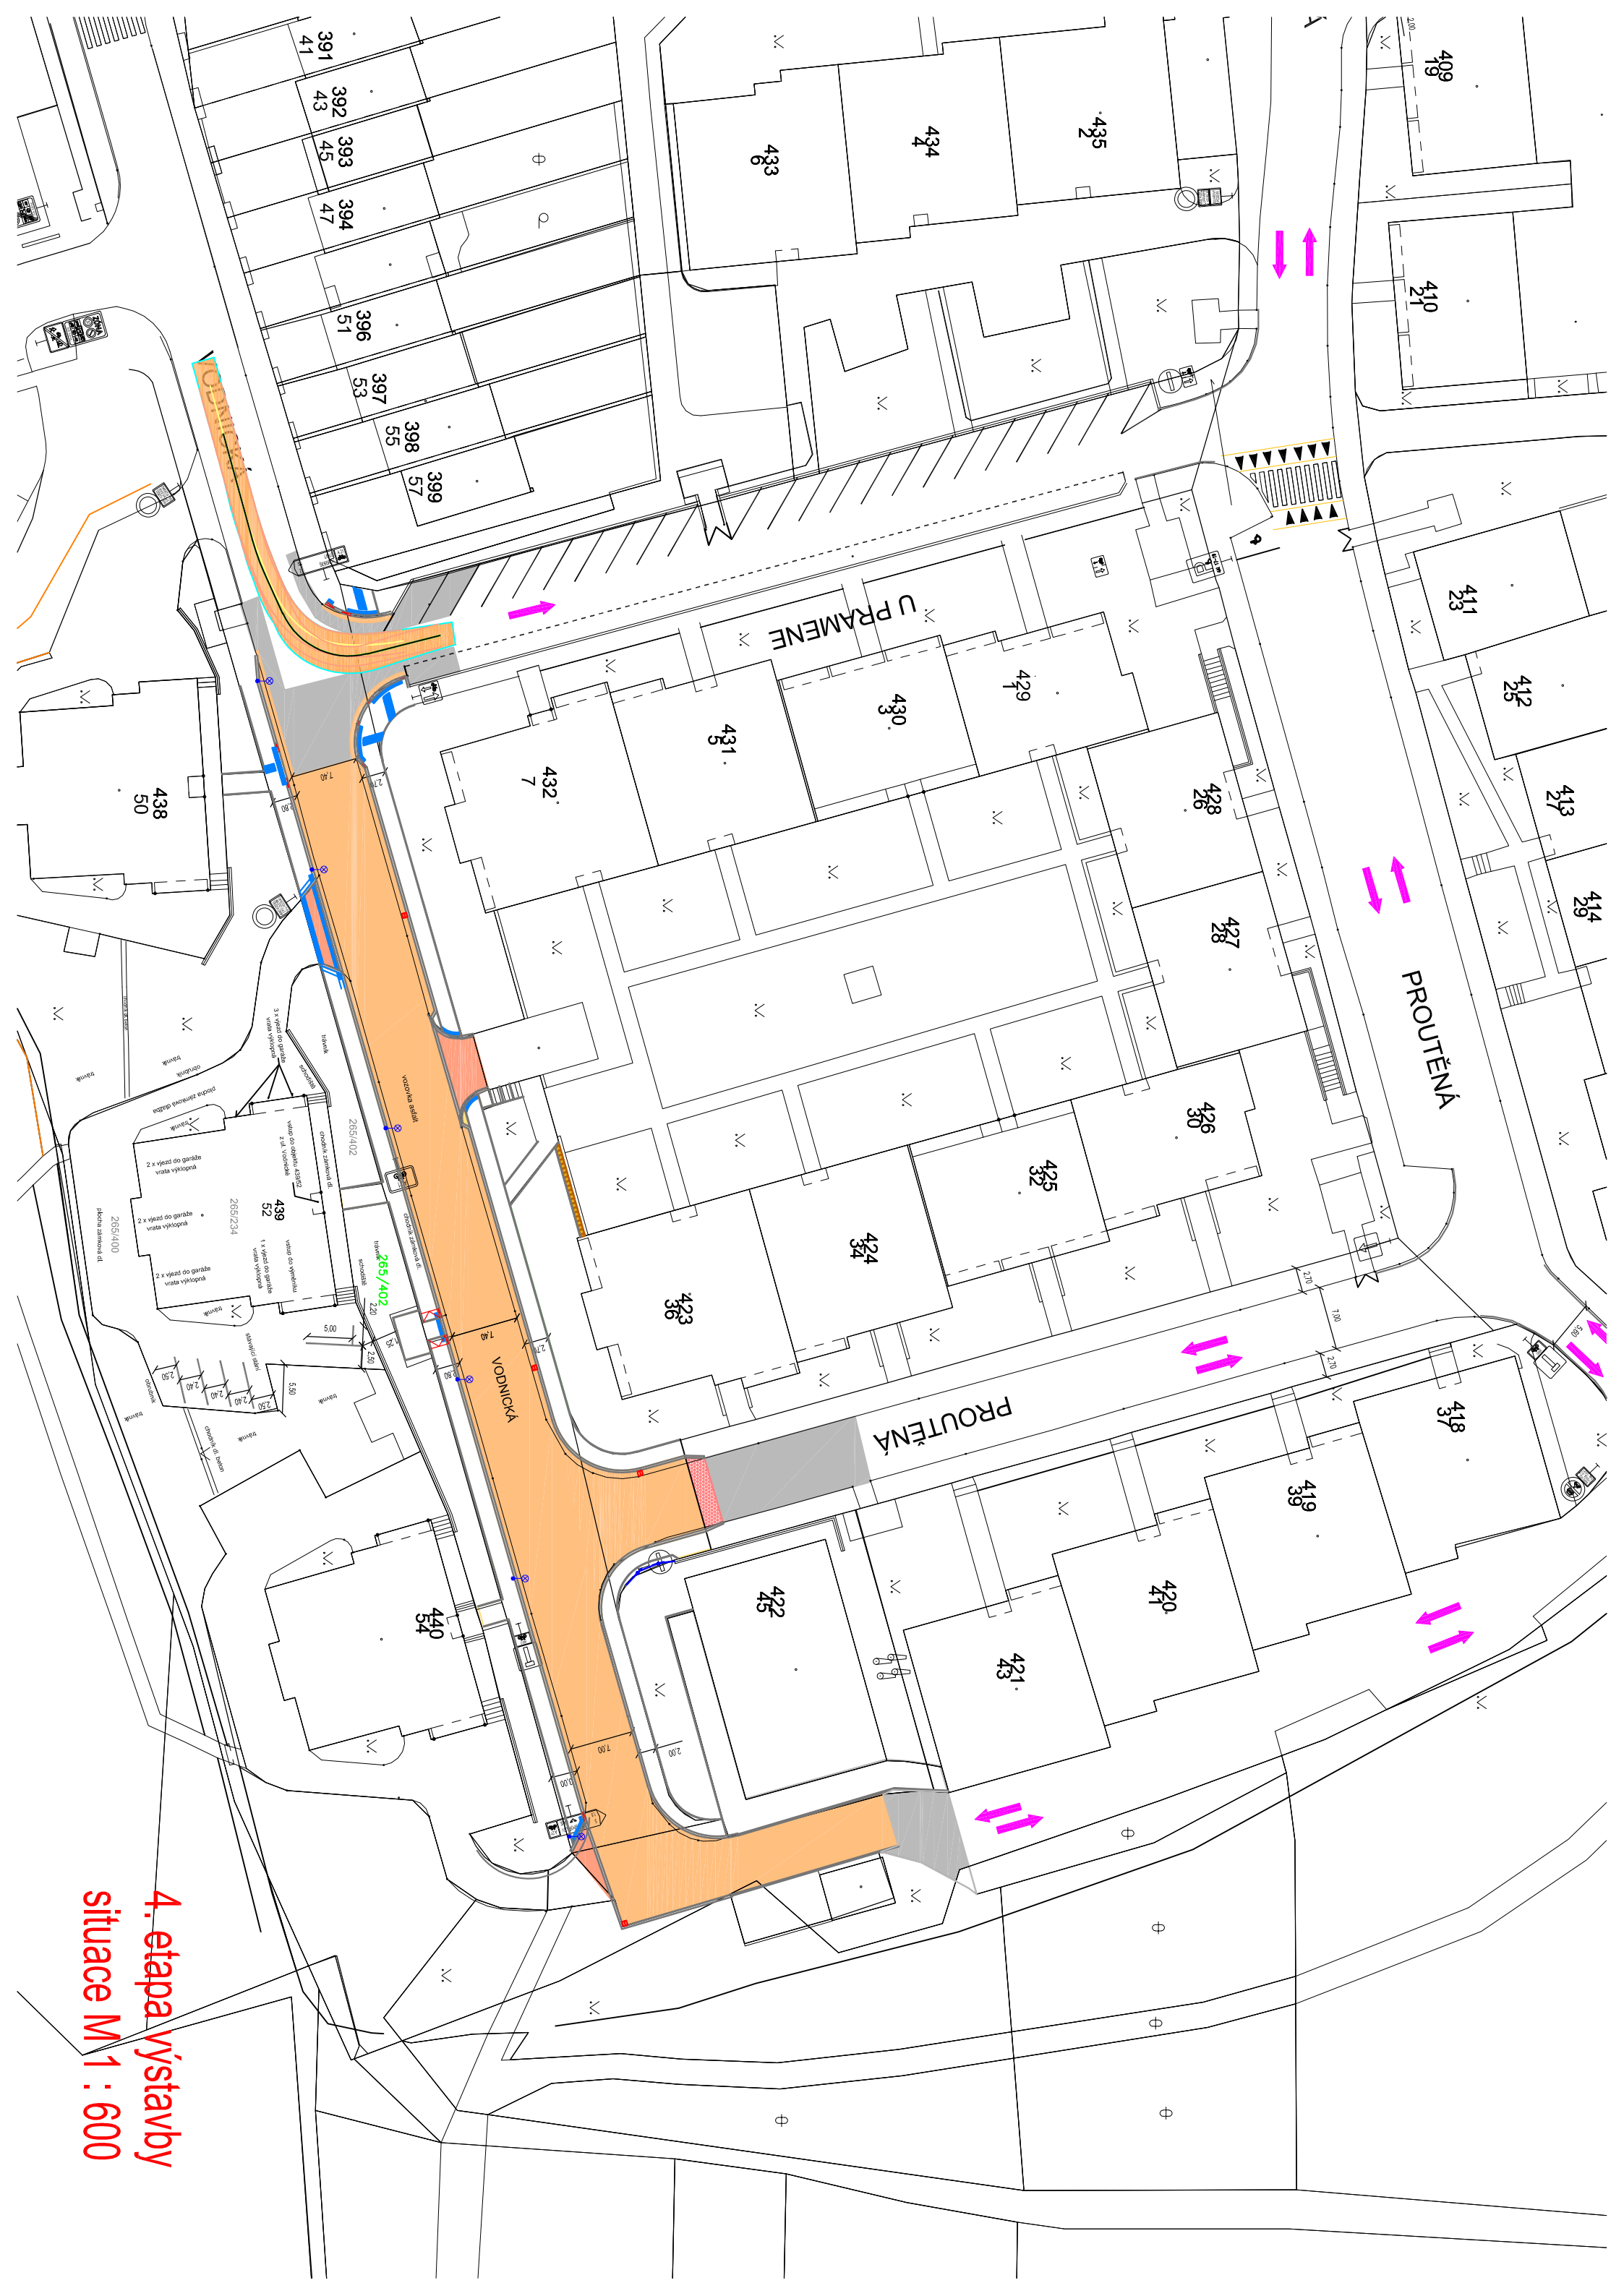

4. etapa výstavby  
situace M 1 : 600

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0101

Stavba: Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.4.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**8 780 058,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 780 058,73	1 843 812,33
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**10 623 871,06**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0101

Stavba: Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>8 780 058,73</b>	<b>10 623 871,06</b>	
<b>SO 101</b>	<b>Vodnická - bourací práce</b>	2 445 863,19	2 959 494,46	<b>STA</b>
SO 101.1	Bourání vozovky	1 731 630,75	2 095 273,21	Soupis
SO 101.2	Bourání nároží U Pramene	125 318,91	151 635,88	Soupis
SO 101.3	Bourání rampy a schodiště Vodnická	65 131,68	78 809,33	Soupis
SO 101.4	Bourání křižovatky Proutěná	317 483,91	384 155,53	Soupis
SO 101.5	Bourání kanalizace	206 297,94	249 620,51	Soupis
<b>SO 102</b>	<b>Komunikace</b>	4 748 695,54	5 745 921,60	<b>STA</b>
SO 102.1	Komunikace	2 795 410,23	3 382 446,38	Soupis
SO 102.2	Vjezdy	167 927,19	203 191,90	Soupis
SO 102.3	Nové chodníky	854 574,30	1 034 034,90	Soupis
SO 102.4	Nová křižovatka U Pramene	119 807,66	144 967,27	Soupis
SO 102.5	Nová křižovatka Proutěná	491 519,34	594 738,40	Soupis
SO 102.6	Nové schodiště a rampa	98 360,02	119 015,62	Soupis
SO 102.7	Nové uliční vpusti a šachty	221 096,80	267 527,13	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>SO 400</b>	<b>Přeložení VO</b>	600 000,00	726 000,00	<b>STA</b>
<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>	390 500,00	472 505,00	<b>STA</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	595 000,00	719 950,00	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.1 - Bourání vozovky**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 731 630,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 731 630,75	21,00%	363 642,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 095 273,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.1 - Bourání vozovky**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 731 630,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 731 630,75

1 - Zemní práce

499 636,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 700,00

997 - Přesun sutě

1 211 273,07

998 - Přesun hmot

21,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.1 - Bourání vozovky**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 731 630,75**

### D HSV Práce a dodávky HSV

1 731 630,75

#### D 1 Zemní práce

499 636,50

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	150,000	80,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111</a>					
			VV "strhnutí drnu tl. 100 mm" 150			150,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>150,000</b>		
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	480,000	25,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106144</a>					
			VV "vybourání krytu chodníku z bet. dlažby tl. 60 mm, odvoz na skládku" 480			480,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>480,000</b>		
3	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	44,000	32,00	1 408,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106271">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106271</a>					
			VV "vybourání krytu vjezdů z bet. dlažby tl. 80 mm" 44			44,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>44,000</b>		
4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	44,000	95,00	4 180,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107163</a>					
			VV "odstranění podkladních vrstev ze ŠD v tl 300 mm" 44			44,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>44,000</b>		
5	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	120,000	205,00	24 600,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107171</a>					
			VV "odstranění betonového podkladu pod asf. chodníkem tl. 200 mm" 120			120,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>120,000</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	120,000	49,80	5 976,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107181</a> VV "odstranění asfaltového krytu v chodníku tl. 40 mm" 120 VV <b>Součet</b>		120,000 120,000			
7	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 040,000	30,00	31 200,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107221</a> VV "odstranění podkladních vrstev ze ŠD v tl 70 mm" 1040 VV <b>Součet</b>		1 040,000 1 040,000			
8	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	480,000	45,00	21 600,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222</a> VV "odstranění podkladních vrstev ze ŠD v tl 200 mm" 480 VV <b>Součet</b>		480,000 480,000			
9	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	920,000	142,00	130 640,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107231</a> VV "odstranění cementové stabilizace v tl. 150 mm" 920 VV <b>Součet</b>		920,000 920,000			
10	K	113154548	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 840,000	92,00	169 280,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154548">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154548</a> VV "frézování asfaltových vrstev vozovky tl. 200 mm" 920*2 VV <b>Součet</b>		1 840,000 1 840,000			
11	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	355,000	125,00	44 375,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112</a> VV "odstranění sil. bet. obrubníku 0,25x0,20" 330 VV "odstranění bet. sil. obrubníků vjezdů" 25 VV <b>Součet</b>		330,000 25,000 355,000			
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	280,000	52,00	14 560,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111</a> VV "odstranění sadových bet. obrubníků" 280 VV <b>Součet</b>		280,000 280,000			
13	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162202111</a>					
14	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	150,000	68,00	10 200,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111</a>					
15	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,000	420,00	11 340,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231</a> VV 15,000*1,800 VV <b>Součet</b>		27,000 27,000			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,000	18,50	277,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strhnutí drnu tl. 100 mm" 150*0,100		15,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,000</b>			
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>20 700,00</b>	
17	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	45,000	185,00	8 325,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735114</a>					
	VV		"řezání asfal. krytu do 200 mm" 45		45,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>45,000</b>			
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	4 500,00	6 750,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111</a>					
	VV		"bourání patek stříšek z PB, odvoz na skládku" 1,500		1,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,500</b>			
19	K	96600611R	Demontáž ocelových stříšek kontejnerů na TKO	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
			VV "demontáž ocelových stříšek kontejnerů na TKO" 2		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
20	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132</a>					
	VV		"odstranění stávajícího SDZ" 1		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
21	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006211</a>					
	VV		"demontáž SDZ" 1		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>1 211 273,07</b>	
22	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	758,560	52,00	39 445,12	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551</a>					
	VV		"kamenivo" 19,360+176,800+139,200		335,360			
	VV		"fréza" 423,200		423,200			
	VV		<b>Součet</b>		<b>758,560</b>			
23	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14 412,640	10,80	155 656,51	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559</a>					
	VV		758,560*19		14 412,640			
	VV		<b>Součet</b>		<b>14 412,640</b>			
24	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	251,930	58,60	14 763,10	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561</a>					
	VV		"obruba betonové" 102,950+11,200		114,150			
	VV		"bet. dlažba" 124,800+12,980		137,780			
	VV		<b>Součet</b>		<b>251,930</b>			
25	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 786,670	13,20	63 184,04	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569</a>					
	VV		251,930*19		4 786,670			
	VV		<b>Součet</b>		<b>4 786,670</b>			
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	352,760	725,00	255 751,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "živice" 11,760 VV "pod. beton" 39,000+299,000 VV "prostý beton" 3,000 VV <b>Součet</b>					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571</a>					
					11,760			
					338,000			
					3,000			
					<b>352,760</b>			
27	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 702,440	18,40	123 324,90	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV 352,760*19 VV <b>Součet</b>					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579</a>					
					6 702,440			
					<b>6 702,440</b>			
28	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	592,930	280,00	166 020,40	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV "obrubby betonové" 102,950+11,200 VV "bet. dlažba" 124,800+12,980 VV "pod. beton" 39,000+299,000 VV "prostý beton" 3,000 VV <b>Součet</b>					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861</a>					
					114,150			
					137,780			
					338,000			
					3,000			
					<b>592,930</b>			
29	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	335,360	420,00	140 851,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV "kamenivo" 19,360+176,800+139,200 VV <b>Součet</b>					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873</a>					
					335,360			
					<b>335,360</b>			
30	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	434,960	580,00	252 276,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV "živice" 11,760 VV "fréza" 423,200 VV <b>Součet</b>					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875</a>					
					11,760			
					423,200			
					<b>434,960</b>			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				21,18	
31	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,055	385,00	21,18	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998229111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998229111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.2 - Bourání nároží U Pramene**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**125 318,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 318,91	21,00%	26 316,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**151 635,88**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.2 - Bourání nároží U Pramene**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**125 318,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

125 318,91

1 - Zemní práce

79 060,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 800,00

997 - Přesun sutě

43 458,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

## SO 101.2 - Bourání nároží U Pramene

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**125 318,91**

D HSV Práce a dodávky HSV

125 318,91

D 1 Zemní práce

79 060,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	40,000	118,00	4 720,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123</a>					
		VV	"odstranění bet. dlažby, odvoz na skládku" 40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	140,000	420,00	58 800,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107122</a>					
		VV	"vybourání proužku vozovky z asf. kolem obrub - štěrkodrt' tl. 200 mm" 100		100,000			
		VV	"vybourání podkladu z kameniva tl. 200 mm" 40		40,000			
		VV	Součet		140,000			
3	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,000	750,00	9 750,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107131</a>					
		VV	"vybourání proužku vozovky z asf. kolem obrub - cemen. stabiliz. tl. 120 mm" 13		13,000			
		VV	Součet		13,000			
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,000	225,00	2 250,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107142</a>					
		VV	"vybourání proužku vozovky z asf. kolem obrub - asfalt tl. 100 mm" 10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112</a>					
		VV	"odstranění kam. obrubníku OP3, očištění a znovupoužití na stavbě" 20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	20,000	52,00	1 040,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění bet. obrubníku sadového" 20		20,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>20,000</b>		
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 800,00</b>	
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112</a>					
	VV		"řezání asfl. krytu vozovky do hl. 100 mm" 20		20,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>20,000</b>		
8	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979024443</a>					
	VV		"očištění kamenných obrubníků" 20		20,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>20,000</b>		
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>43 458,91</b>	
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,600	52,00	2 111,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551</a>					
	VV		"kamenivo" 40,600		40,600			
	VV		<b>Součet</b>			<b>40,600</b>		
10	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	771,400	10,80	8 331,12	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559</a>					
	VV		40,600*19		771,400			
	VV		<b>Součet</b>			<b>771,400</b>		
11	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,200	58,60	656,32	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561</a>					
	VV		"obruby betonové" 0,800		0,800			
	VV		"bet. dlažba" 10,400		10,400			
	VV		<b>Součet</b>			<b>11,200</b>		
12	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	212,800	13,20	2 808,96	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569</a>					
	VV		11,200*19		212,800			
	VV		<b>Součet</b>			<b>212,800</b>		
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,425	725,00	4 658,13	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571</a>					
	VV		"živice" 2,200		2,200			
	VV		"pod. beton" 4,225		4,225			
	VV		<b>Součet</b>			<b>6,425</b>		
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	122,075	18,40	2 246,18	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579</a>					
	VV		6,425*19		122,075			
	VV		<b>Součet</b>			<b>122,075</b>		
15	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,425	280,00	4 319,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861</a>					
	VV		"obruby betonové" 0,800		0,800			
	VV		"bet. dlažba" 10,400		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pod. beton" 4,225			4,225		
	VV		<b>Součet</b>			<b>15,425</b>		
16	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,600	420,00	17 052,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873</a>					
	VV		"kamenivo" 40,600			40,600		
	VV		<b>Součet</b>			<b>40,600</b>		
17	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,200	580,00	1 276,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875</a>					
	VV		"živice" 2,200			2,200		
	VV		<b>Součet</b>			<b>2,200</b>		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.3 - Bourání rampy a schodiště Vodnická**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**65 131,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 131,68	21,00%	13 677,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**78 809,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.3 - Bourání rampy a schodiště Vodnická**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**65 131,68**

HSV - Práce a dodávky HSV

65 131,68

1 - Zemní práce

47 386,50

997 - Přesun sutě

17 745,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.3 - Bourání rampy a schodiště Vodnická**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**65 131,68**

D HSV Práce a dodávky HSV

65 131,68

D 1 Zemní práce

47 386,50

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	50,000	80,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111</a>					
			VV "strhnutí drnu tl. 100 mm" 50		50,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	51,000	118,00	6 018,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123</a>					
			VV "odstranění bet. dlažby v chodníku a schodů tl. 60 mm" 45		45,000			
			VV "odstranění bet. dlažby v chodníku tl. 60 mm" 6		6,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>51,000</b>			
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	46,000	420,00	19 320,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107122</a>					
			VV "odstranění podkladu ze šterkodrtě" 46		46,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>46,000</b>			
4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	38,000	52,00	1 976,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111</a>					
			VV "odstranění sadových bet. obrubníku" 38		38,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>38,000</b>			
5	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162202111</a>					
6	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	150,000	68,00	10 200,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111</a>					
7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,000	420,00	3 780,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231</a>					
			VV 5,000*1,800		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171251201	Oložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,000	18,50	92,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201</a>					
		VV	"strhnutí drnu tl. 100 mm" 50*0,100		5,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>5,000</b>			
							<b>17 745,18</b>	
D	997		<b>Přesun sutě</b>					
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,340	52,00	693,68	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551</a>					
		VV	"kamenivo" 13,340		13,340			
		VV	<b>Součet</b>		<b>13,340</b>			
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	253,460	10,80	2 737,37	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559</a>					
		VV	13,340*19		253,460			
		VV	<b>Součet</b>		<b>253,460</b>			
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,780	58,60	866,11	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561</a>					
		VV	"obruba betonové" 1,520		1,520			
		VV	"bet. dlažba" 13,260		13,260			
		VV	<b>Součet</b>		<b>14,780</b>			
12	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	280,820	13,20	3 706,82	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569</a>					
		VV	14,780*19		280,820			
		VV	<b>Součet</b>		<b>280,820</b>			
13	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,780	280,00	4 138,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861</a>					
		VV	"obruba betonové" 1,520		1,520			
		VV	"bet. dlažba" 13,260		13,260			
		VV	<b>Součet</b>		<b>14,780</b>			
14	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,340	420,00	5 602,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873</a>					
		VV	"kamenivo" 13,340		13,340			
		VV	<b>Součet</b>		<b>13,340</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.4 - Bourání křižovatky Proutěná**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**317 483,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 483,91	21,00%	66 671,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**384 155,53**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.4 - Bourání křižovatky Proutěná**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**317 483,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

317 483,91

1 - Zemní práce

131 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 325,00

997 - Přesun sutě

177 631,83

998 - Přesun hmot

3,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.4 - Bourání křižovatky Proutěná**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**317 483,91**

D HSV Práce a dodávky HSV

317 483,91

D 1 Zemní práce

131 524,00

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111</a>					
			VV "střhnutí drnu tl. 100 mm" 20		20,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	75,000	118,00	8 850,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123</a>					
			VV "odstranění bet. dlažby z chodníku tl. 60 mm" 75		75,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>75,000</b>			
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	420,00	31 500,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107122</a>					
			VV "odstranění podkladních vrstev ze ŠD v tl. 200 mm" 75		75,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>75,000</b>			
4	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	160,000	42,00	6 720,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107161</a>					
			VV "odstranění podkladních vrstev ze ŠD v tl. 70 mm" 160		160,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>160,000</b>			
5	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	160,000	205,00	32 800,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107171</a>					
			VV "odstranění cem. stabilizace v tl. 150 mm" 160		160,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>160,000</b>			
6	K	113154528	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	280,000	138,00	38 640,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528</a> "frézování asf. vrstev vozovky v tl. 200 mm" 140*2 <b>Součet</b>				280,000 <b>280,000</b>	
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	45,000	125,00	5 625,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112</a> "odstranění bet. obrubníku silničních" 45 <b>Součet</b>				45,000 <b>45,000</b>	
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	40,000	52,00	2 080,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111</a> "odstranění sadových bet. obrubníku" 40 <b>Součet</b>				40,000 <b>40,000</b>	
9	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162202111</a>					
10	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	20,000	68,00	1 360,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111</a>					
11	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,600	420,00	1 512,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231</a> 2,000*1,800 <b>Součet</b>				3,600 <b>3,600</b>	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,000	18,50	37,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201</a> "strhnutí drnu tl. 100 mm" 20*0,100 <b>Součet</b>				2,000 <b>2,000</b>	
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>8 325,00</b>	
13	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	45,000	185,00	8 325,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735114</a> "řezání asfal. krytu do 200 mm" 45 <b>Součet</b>				45,000 <b>45,000</b>	
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>177 631,83</b>	
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	113,350	52,00	5 894,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551</a> "kamenivo" 21,750+27,200 "fréza" 64,400 <b>Součet</b>				48,950 64,400 <b>113,350</b>	
15	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 153,650	10,80	23 259,42	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559</a> 113,350*19 <b>Součet</b>				2 153,650 <b>2 153,650</b>	
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,150	58,60	2 001,19	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561</a> "obruba betonové" 1,600+13,050 "bet. dlažba" 19,500 <b>Součet</b>				14,650 19,500 <b>34,150</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	648,850	13,20	8 564,82	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569</a>					
		VV	34,150*19		648,850			
		VV	<b>Součet</b>		<b>648,850</b>			
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	52,000	725,00	37 700,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571</a>					
		VV	"pod. beton" 52,000		52,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>52,000</b>			
19	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	988,000	18,40	18 179,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579</a>					
		VV	52,000*19		988,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>988,000</b>			
20	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	86,150	280,00	24 122,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861</a>					
		VV	"obruba betonové" 1,600+13,050		14,650			
		VV	"bet. dlažba" 19,500		19,500			
		VV	"pod. beton" 52,000		52,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>86,150</b>			
21	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,950	420,00	20 559,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873</a>					
		VV	"kamenivo" 21,750+27,200		48,950			
		VV	<b>Součet</b>		<b>48,950</b>			
22	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64,400	580,00	37 352,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875</a>					
		VV	"fréza" 64,400		64,400			
		VV	<b>Součet</b>		<b>64,400</b>			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>3,08</b>	
23	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,008	385,00	3,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998229111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998229111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.5 - Bourání kanalizace**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**206 297,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 297,94	21,00%	43 322,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**249 620,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.5 - Bourání kanalizace**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**206 297,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

206 297,94

1 - Zemní práce

145 936,33

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

25 600,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

26 118,14

998 - Přesun hmot

41,87

SKL - Skládkovné

8 601,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 101 - Vodnická - bourací práce

Soupis:

**SO 101.5 - Bourání kanalizace**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**206 297,94**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**206 297,94**

#### D 1 Zemní práce

**145 936,33**

1	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,400	1 350,00	27 540,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254102</a>					
		VV	"obnažení 3 ks uličních vpustí" 1,700*2,000*2,000*3,000		20,400			
		VV	<b>Součet</b>		<b>20,400</b>			
2	K	133254103	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	53,125	1 080,00	57 375,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254103</a>					
		VV	"obnažení kanalizačních šachet do hl. 1,7m" 1,700*2,500*2,500*5,000		53,125			
		VV	<b>Součet</b>		<b>53,125</b>			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	125,800	185,00	23 273,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101</a>					
		VV	"pažení šachty" 1,700*2,500*4,000*5,000		85,000			
		VV	"pažení UV" 1,700*2,000*4,000*3,000		40,800			
		VV	<b>Součet</b>		<b>125,800</b>			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	125,800	75,00	9 435,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111</a>					
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,525	50,40	3 705,66	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102</a>					
		VV	"obnažení 3 ks uličních vpustí" 1,700*2,000*2,000*3,000		20,400			
		VV	"obnažení kanalizačních šachet do hl. 1,7m" 1,700*2,500*2,500*5,000		53,125			
		VV	<b>Součet</b>		<b>73,525</b>			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	73,252	85,00	6 226,42	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103</a>					
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	73,525	250,00	18 381,25	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101</a>					
	VV		"zásyp kolem šachet a UV vytěženou zeminou" 73,525			73,525		
	VV		<b>Součet</b>			<b>73,525</b>		
<b>D</b>	<b>8</b>		<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>25 600,00</b>	
8	K	89041185R	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	
	VV		"demontáž přechodové desky" 5			5,000		
	VV		"demontáž 1 ks skruže výšky 300 mm (šachta A)" 2			2,000		
	VV		"demontáž 1 ks skruže výšky 300 mm (šachta B)" 6			6,000		
	VV		"demontáž uličních vpustí" 3			3,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>16,000</b>		
9	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899101211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899101211</a>					
	VV		"demontáž celolitinového poklopu" 5			5,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
10	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899201211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899201211</a>					
	VV		"demontáž mříží od UV" 3			3,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>3,000</b>		
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Doprava sutí a vybouraných hmot</b>				<b>26 118,14</b>	
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,720	285,00	8 755,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501</a>					
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	276,480	12,80	3 538,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509</a>					
	VV		30,720*9			276,480		
	VV		<b>Součet</b>			<b>276,480</b>		
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	30,720	450,00	13 824,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612</a>					
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>41,87</b>	
14	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,106	395,00	41,87	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998274101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998274101</a>					
<b>D</b>	<b>SKL</b>		<b>Skládkovné</b>				<b>8 601,60</b>	
15	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	30,720	280,00	8 601,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861</a>					
	VV		"beton" 30,720			30,720		
	VV		<b>Součet</b>			<b>30,720</b>		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.1 - Komunikace**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 795 410,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 795 410,23	21,00%	587 036,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 382 446,38**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.1 - Komunikace**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 795 410,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 795 410,23

1 - Zemní práce

97 964,15

2 - Zakládání

91 496,40

5 - Komunikace pozemní

2 073 739,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

517 567,50

998 - Přesun hmot

14 643,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.1 - Komunikace**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 795 410,23**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**2 795 410,23**

#### D 1 Zemní práce

**97 964,15**

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	25,600	215,00	5 504,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102</a>					
			VV "výkop pro podélnou drenáž" 0,400*0,400*160,000		25,600			
			VV <b>Součet</b>		<b>25,600</b>			
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	45,501	650,00	29 575,65	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122452203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122452203</a>					
			VV "odkopávky pro rozšíření pláně"					
			VV 145*0,650*0,250		23,563			
			VV 135*0,650*0,250		21,938			
			VV <b>Součet</b>		<b>45,501</b>			
3	K	174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m	m	160,000	48,20	7 712,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174253301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174253301</a>					
			VV "zásyp drenáže ze ŠD" 160		160,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>160,000</b>			
4	M	58344155	šterkodrť frakce 0/22	t	55,000	390,00	21 450,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "zásyp drenáže ze ŠD" 25*2,2		55,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>55,000</b>			
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 435,000	23,50	33 722,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112</a>					
			VV "zhutnění pláně komunikace vč. rozšíření" 1435,000		1 435,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>1 435,000</b>			
			D 2 Zakládání				<b>91 496,40</b>	
6	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	240,000	48,00	11 520,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121</a>					
			VV "Konstrukce zpevněných ploch"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"podélná štěrková drenáž včetně trubky DN100 - geotextilie" 1,5*160,000			240,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>240,000</b>		
7	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	276,000	28,90	7 976,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		240,000*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			276,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>276,000</b>		
8	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	160,000	450,00	72 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401</a>					
	VV		"trativod DN 100" 160,000			160,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>160,000</b>		
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>2 073 739,00</b>	
9	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 435,000	250,00	358 750,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111</a>					
	VV		"podkladní vrstva ze 3Da tl. 200 mm" 1435			1 435,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1 435,000</b>		
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 230,000	385,00	473 550,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122111</a>					
	VV		"betonová stabilizace SC C8-/10 tl. 120 mm" 1230			1 230,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1 230,000</b>		
11	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 230,000	18,50	22 755,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111</a>					
	VV		"postřík infiltrační PI - E 1,0 kg/m2" 1230			1 230,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1 230,000</b>		
12	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 230,000	10,80	13 284,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109</a>					
	VV		"spojovací postřík PS-A 0,5 kg/m2" 1230			1 230,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1 230,000</b>		
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 230,000	420,00	516 600,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134111</a>					
	VV		"asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm" 1230			1 230,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1 230,000</b>		
14	K	577155152	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 230,000	560,00	688 800,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155152</a>					
	VV		"asfaltový beton ACL 16 tl. 60 mm" 1230			1 230,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1 230,000</b>		
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>517 567,50</b>	
15	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	305,000	405,00	123 525,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113</a>					
	VV		"pokládka kam. obrubníků OP3" 280			280,000		
	VV		"pokládka bet. obrubníků tl. 150" 25			25,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>305,000</b>		
16	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	25,500	215,00	5 482,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			25,500		
17	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	285,600	1 350,00	385 560,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		280*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		285,600			
18	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919112222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919112222</a>					
	VV		"spára asfalt"					
	VV		"vyříznutí komůrky v asf. krytu 15x25 mm" 20,000		20,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
19	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919122121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919122121</a>					
	VV		"spára asfalt"					
	VV		"zalití komůrky asfaltovou modifikovanou zálivkou 15x25 mm" 20,000		20,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				14 643,18	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	181,452	80,70	14 643,18	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.2 - Vjezdy**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**167 927,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 927,19	21,00%	35 264,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**203 191,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.2 - Vjezdy**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**167 927,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

167 927,19

1 - Zemní práce

1 792,00

5 - Komunikace pozemní

83 223,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 680,00

998 - Přesun hmot

6 231,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.2 - Vjezdy**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**167 927,19**

D HSV Práce a dodávky HSV

167 927,19

D 1 Zemní práce

1 792,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	56,000	32,00	1 792,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/181152302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302)

VV "úprava - hutnění vjezdů" 56

56,000

VV **Součet**

**56,000**

D 5 Komunikace pozemní

83 223,20

2	K	564851011	Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	56,000	235,00	13 160,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/564851011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011)

VV "podkladní vrstvy ze ŠD tl. 150 mm" 56

56,000

VV **Součet**

**56,000**

3	K	567122109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 100 mm	m2	56,000	350,00	19 600,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/567122109](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122109)

VV "betonová stabilizavce SC C8/10 tl. 100 mm" 56

56,000

VV **Součet**

**56,000**

4	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	56,000	470,00	26 320,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/596212210](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210)

VV "pokládky bet. dlažby tl. 80 mm" 48

48,000

VV "pokládky reliéfní bet. dlažby tl. 80 mm" 8

8,000

VV **Součet**

**56,000**

5	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	49,440	385,00	19 034,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 48\*1,03 \*Přepočtené koeficientem množství

49,440

6	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	8,240	620,00	5 108,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV 8\*1,03 \*Přepočtené koeficientem množství

8,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	405,00	10 125,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113</a>					
		VV	"pokládka kam. obrubníků OP3" 25		25,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>25,000</b>			
8	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	16,320	1 350,00	22 032,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,320			
9	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	9,180	4 850,00	44 523,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,180			
	D	998	Přesun hmot				6 231,99	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,155	258,00	6 231,99	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.3 - Nové chodníky**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**854 574,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	854 574,30	21,00%	179 460,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 034 034,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.3 - Nové chodníky**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**854 574,30**

### HSV - Práce a dodávky HSV

854 574,30

1 - Zemní práce

74 368,20

5 - Komunikace pozemní

493 691,30

8 - Trubní vedení

70 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

165 082,50

998 - Přesun hmot

51 432,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.3 - Nové chodníky**

Místo:

Újezd

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**854 574,30**

### D HSV Práce a dodávky HSV

854 574,30

#### D 1 Zemní práce

74 368,20

1	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	145,000	230,00	33 350,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103</a>					
			VV "nová zeleň v tl. 100 mm" 145		145,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>145,000</b>			
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	26,100	420,00	10 962,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 14,5*1,800		26,100			
			VV <b>Součet</b>		<b>26,100</b>			
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	25,00	3 625,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131</a>					
			VV "nová zeleň" 145		145,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>145,000</b>			
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,900	120,00	348,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 145*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,900			
			VV <b>Součet</b>		<b>2,900</b>			
5	K	181912111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	145,000	29,80	4 321,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912111</a>					
6	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	466,000	46,70	21 762,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112</a>					
			D 5 Komunikace pozemní				493 691,30	
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	466,000	205,00	95 530,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111</a>					
			VV "podkladní vrstvy ze ŠDa tl. 150 mm" 466		466,000			
			VV <b>Součet</b>		<b>466,000</b>			
8	K	577133112	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 CH v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	150,000	420,00	63 000,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577133112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577133112</a> "chodníky - pokládky povrchu z ACO 8CH tl. 40 mm" 150 <b>Součet</b>				150,000 <b>150,000</b>	
9	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	466,000	325,00	151 450,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113</a> "pokládka bet. dlažby tl. 60 mm" 450 "pokládka bet. dlažby reliéfní tl. 60 mm" 16 <b>Součet</b>				450,000 16,000 <b>466,000</b>	
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	517,500	335,00	173 362,50	CS ÚRS 2026 01
			450*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		517,500			
11	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	17,600	588,00	10 348,80	CS ÚRS 2026 01
			16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,600			
	D	8	Trubní vedení				70 000,00	
12	K	8992311-R.1	Rektifikace znaků inž.sítí	kpl	20,000	3 500,00	70 000,00	
			VV VV <b>Součet</b>				20,000 <b>20,000</b>	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 082,50	
13	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	290,000	438,00	127 020,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113</a> "pokládka bet. obrubníku ABO 5-20" 290 <b>Součet</b>				290,000 <b>290,000</b>	
14	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	304,500	125,00	38 062,50	CS ÚRS 2026 01
			VV VV VV <b>Součet</b>				290,000 <b>290,000</b> 290*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 304,500	
	D	998	Přesun hmot				51 432,30	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	199,350	258,00	51 432,30	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.4 - Nová křižovatka U Pramene**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**119 807,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 807,66	21,00%	25 159,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**144 967,27**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.4 - Nová křižovatka U Pramene**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**119 807,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

119 807,66

1 - Zemní práce

2 335,00

5 - Komunikace pozemní

86 283,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 177,50

998 - Přesun hmot

6 011,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.4 - Nová křižovatka U Pramene**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**119 807,66**

D HSV Práce a dodávky HSV

119 807,66

D 1 Zemní práce

2 335,00

1	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	50,000	46,70	2 335,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112</a>					
		VV	"úprava pláňe komunikace" 20		20,000			
		VV	"úprava pláňe chodník" 30		30,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			

D 5 Komunikace pozemní

86 283,50

2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	48,000	235,00	11 280,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011</a>					
		VV	"podkladní vrstvy ze ŠDa tl. 150 mm" 48		48,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>48,000</b>			

3	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,000	308,00	6 160,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011</a>					
		VV	"křižovatka U Pramene - štěrkodrt' tl. 200 mm" 20		20,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			

4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 120 mm	m2	30,000	385,00	11 550,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122111</a>					
		VV	"podklad z SC C8/10 tl. 120 mm" 10		10,000			
		VV	"doplnění asfaltové vozovky kolem obrub"					
		VV	"SC C8/10 tl. 120 mm" 20		20,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>30,000</b>			

5	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	20,000	18,50	370,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111</a>					
		VV	"doplnění asfaltové vozovky kolem obrub"					
		VV	"infiltrační postřík 1 kg/m2" 20		20,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			

6	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	20,000	10,80	216,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109</a> "doplnění asfaltové vozovky kolem obrub" "spojovací postřík PS-A 0,5 kg/m2" 20 Součet				20,000 20,000	
7	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	20,000	316,00	6 320,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211</a> "doplnění asfaltové vozovky kolem obrub" "ACO 11 tl. 40 mm" 20 Součet				20,000 20,000	
8	K	577155512	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	20,000	456,00	9 120,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155512</a> "doplnění asfaltové vozovky kolem obrub" "ACL 16 tl. 60 mm" 20 Součet				20,000 20,000	
9	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	48,000	420,00	20 160,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211110</a> "pokládka bet. dlažby tl. 60 mm" 38 "pokládka bet. dlažby reliéfní tl. 60 mm" 10 Součet				38,000 10,000 48,000	
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	43,700	335,00	14 639,50	CS ÚRS 2026 01
			VV 38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		43,700			
11	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	11,000	588,00	6 468,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
<b>D 9</b>							<b>25 177,50</b>	
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
12	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	38,00	1 140,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113</a> "pokládka bet. obrubníku ABO 5-20" 30 Součet				30,000 30,000	
13	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	31,500	125,00	3 937,50	CS ÚRS 2026 01
			VV VV VV 30 Součet 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,000 30,000 31,500			
14	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	405,00	12 150,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113</a> "pokládka kamenného obrubníku OP3" 30		30,000			
15	K	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919112223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919112223</a> "spára asfalt" 30 Součet				30,000 30,000	
16	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	30,000	90,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919121122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919121122</a> "spára asfalt" 30 Součet				30,000 30,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,000	95,00	2 850,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112</a> "zaříznutí asfaltu do hl. tl. 100 mm" 30 Součet		30,000 30,000			
	D	998	Přesun hmot				6 011,66	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,301	258,00	6 011,66	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.5 - Nová křižovatka Proutěná**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**491 519,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	491 519,34	21,00%	103 219,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**594 738,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.5 - Nová křižovatka Proutěná**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**491 519,34**

### HSV - Práce a dodávky HSV

491 519,34

1 - Zemní práce

42 734,51

2 - Zakládání

11 104,70

5 - Komunikace pozemní

278 398,25

8 - Trubní vedení

14 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 556,25

998 - Přesun hmot

4 725,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.5 - Nová křižovatka Proutěná**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**491 519,34**

D HSV Práce a dodávky HSV

491 519,34

D 1 Zemní práce

42 734,51

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,750	250,00	1 687,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101</a>					
		VV	"odkopávky pro rozšíření pláně"					
		VV	20*0,85*0,25		4,250			
		VV	20*0,50*0,25		2,500			
		VV	Součet		6,750			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,200	1 080,00	3 456,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101</a>					
		VV	"výkop pro podélnou drenáž" 0,4*0,4*20		3,200			
		VV	Součet		3,200			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	9,950	50,40	501,48	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102</a>					
		VV	"odkopávky pro rozšíření pláně"					
		VV	20*0,85*0,25		4,250			
		VV	20*0,50*0,25		2,500			
		VV	"výkop pro podélnou drenáž" 0,4*0,4*20		3,200			
		VV	Součet		9,950			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,950	285,00	2 835,75	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117</a>					
		VV	"odkopávky pro rozšíření pláně"					
		VV	20*0,85*0,25		4,250			
		VV	20*0,50*0,25		2,500			
		VV	"výkop pro podélnou drenáž" 0,4*0,4*20		3,200			
		VV	Součet		9,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
5	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,910	420,00	7 522,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231</a>					
			VV "zemina" 9,950*1,800		17,910			
			VV Součet		17,910			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,950	18,50	184,08	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201</a>					
			VV "odkopávky pro rozšíření pláně"					
			VV 20*0,85*0,25		4,250			
			VV 20*0,50*0,25		2,500			
			VV "výkop pro podélnou drenáž" 0,4*0,4*20		3,200			
			VV Součet		9,950			
7	K	174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m	m	20,000	48,20	964,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174253301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174253301</a>					
			VV "zásyp drenáže ze ŠD" 20		20,000			
			VV Součet		20,000			
8	M	58344155	šterkodr' frakce 0/22	t	15,400	390,00	6 006,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "zásyp drenáže ze ŠD" 7*2,2		15,400			
			VV Součet		15,400			
9	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	230,00	5 750,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103</a>					
			VV "nová zeleň v tl. 100 mm" 25		25,000			
			VV Součet		25,000			
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	4,500	420,00	1 890,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 2,5*1,800		4,500			
			VV Součet		4,500			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	25,00	625,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131</a>					
			VV "nová zeleň" 25		25,000			
			VV Součet		25,000			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,500	120,00	60,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 25*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,500			
			VV Součet		0,500			
13	K	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	25,000	29,80	745,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912111</a>					
14	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	225,000	46,70	10 507,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112</a>					
			VV "zhutnění pláně komunikace" 160		160,000			
			VV "zhutnění pláně chodníky" 65		65,000			
			VV Součet		225,000			
D	2		Zakládání				11 104,70	
15	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	30,000	48,00	1 440,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121</a>					
			VV "podélná šterková drenáž včetně trubky DN100 - geotextilie" 1,5*20,000		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>			<b>30,000</b>		
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	23,000	28,90	664,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>23,000</b>			
17	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401</a>					
	VV		"trativod DN 100" 20,000		20,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>278 398,25</b>	
18	K	564851011	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	65,000	235,00	15 275,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011</a>					
	VV		"podkladní vrstvy ze ŠDa tl. 150 mm" 65		65,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>65,000</b>			
19	K	564861111	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	160,000	250,00	40 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111</a>					
	VV		"podkladní vrstva ŠDa tl. 200 mm" 160		160,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>160,000</b>			
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 120 mm	m2	150,000	385,00	57 750,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122111</a>					
	VV		"betonová stabilizace SC C8/10 tl. 120 mm" 150		150,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>150,000</b>			
21	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	150,000	18,50	2 775,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111</a>					
	VV		"doplnění asfaltové vozovky kolem obrub"					
	VV		"infiltrační postřík 1 kg/m2" 150		150,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>150,000</b>			
22	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	150,000	10,80	1 620,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109</a>					
	VV		"doplnění asfaltové vozovky kolem obrub"					
	VV		"spojovací postřík PS-A 0,5 kg/m2" 150		150,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>150,000</b>			
23	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	150,000	316,00	47 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211</a>					
	VV		"doplnění asfaltové vozovky kolem obrub"					
	VV		"ACO 11 tl. 40 mm" 150		150,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>150,000</b>			
24	K	577155512	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	150,000	456,00	68 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155512</a>					
	VV		"doplnění asfaltové vozovky kolem obrub"					
	VV		"ACL 16 tl. 60 mm" 150		150,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>150,000</b>			
25	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	65,000	350,00	22 750,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211111</a> "pokládka bet. dlažby tl. 60 mm" 65 <b>Součet</b>					
26	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	66,950	335,00	22 428,25	CS ÚRS 2026 01
			VV 65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		66,950			
		D 8	Trubní vedení				14 000,00	
27	K	8992311-R.1	Rektifikace znaků inž.sítí	kpl	4,000	3 500,00	14 000,00	
			VV "rektifikace znaků inž.sítí (šoupě, hydrant)" 4 VV <b>Součet</b>		4,000 4,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 556,25	
28	K	911121124	Silniční zábradlí ocelové dopravně bezpečnostní, výšky 1,1 m z uzavřených profilů s madlem a vodorovným výplňovým prutem a protikorozní ochranou žárovým zinkováním a nátěrovým systémem	m	6,000	6 850,00	41 100,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911121124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911121124</a> "osazení trubkového zábradlí" 6 <b>Součet</b>		6,000 6,000			
29	K	91121151R	Patky z prostého betonu	m3	1,000	6 000,00	6 000,00	
			VV "patky z prostého betonu pro osazení zábradlí" 4*0,25 VV <b>Součet</b>		1,000 1,000			
30	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,000	438,00	15 330,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113</a> "pokládka bet. obrubníku ABO 5-20" 35 <b>Součet</b>		35,000 35,000			
31	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	36,750	125,00	4 593,75	CS ÚRS 2026 01
			VV 35 VV <b>Součet</b> VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,000 35,000 36,750			
32	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,000	405,00	16 200,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241113</a> "pokládka kam. obrubníků OP3" 40 <b>Součet</b>		40,000 40,000			
33	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	40,800	1 350,00	55 080,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,800			
34	K	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	8,500	80,00	680,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919112223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919112223</a> "spára asfalt" 8,5 <b>Součet</b>		8,500 8,500			
35	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	8,500	90,00	765,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919121122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919121122</a> "spára asfalt" 8,5 <b>Součet</b>		8,500 8,500			
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,500	95,00	807,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112</a> "zařiznutí asfaltu do hl. tl. 100 mm" 8,5 <b>Součet</b>		8,500 8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				4 725,63	
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	58,558	80,70	4 725,63	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.6 - Nové schodiště a rampa**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**98 360,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 360,02	21,00%	20 655,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**119 015,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.6 - Nové schodiště a rampa**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**98 360,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

98 360,02

1 - Zemní práce

17 383,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 090,00

5 - Komunikace pozemní

46 850,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 245,10

998 - Přesun hmot

6 790,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt: SO 102 - Komunikace

Soupis: **SO 102.6 - Nové schodiště a rampa**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**98 360,02**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**98 360,02**

#### D 1 Zemní práce

**17 383,50**

1	K	181311103	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	45,000	230,00	10 350,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181311103</a>					
			VV "nová zeleň v tl. 100 mm" 45			45,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>45,000</b>		
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	8,100	420,00	3 402,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 4,5*1,800			8,100		
			VV <b>Součet</b>			<b>8,100</b>		
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,000	25,00	1 125,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131</a>					
			VV "nová zeleň" 45			45,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>45,000</b>		
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,900	120,00	108,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 45*0,02 "Přepočtené koeficientem množství			0,900		
			VV <b>Součet</b>			<b>0,900</b>		
5	K	181912111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	45,000	29,80	1 341,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912111</a>					
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	45,000	23,50	1 057,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112</a>					
			VV "zhutnění pláně" 45,000			45,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>45,000</b>		
			D 3 Svísle a kompletní konstrukce				<b>6 090,00</b>	
7	K	348121321	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	m	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348121321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348121321</a>					
			VV "osazení podhrabové desky v. 300 mm" 9			9,000		
			VV <b>Součet</b>			<b>9,000</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	59232003	deska podhrabová betonová 300mm	m	12,000	320,00	3 840,00	CS ÚRS 2026 01
D 5			Komunikace pozemní				46 850,60	
9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	235,00	10 575,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011</a>					
			VV "podkladní vrstvy ze ŠDa tl. 150 mm" 45		45,000			
			VV Součet		45,000			
10	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,000	420,00	16 800,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211110</a>					
			VV "pokládka bet. dlažby tl. 60 mm" 40		40,000			
			VV Součet		40,000			
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	46,000	335,00	15 410,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
12	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	5,250	350,00	1 837,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811220</a>					
			VV "pokládka betonových dlaždic 0,50x0,50" 5,25		5,250			
			VV Součet		5,250			
13	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	5,408	412,00	2 228,10	CS ÚRS 2026 01
			VV 5,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,408			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 245,10	
14	K	91121151R	Patky z prostého betonu	m3	0,030	6 000,00	180,00	
			VV "patky z prostého betonu" 0,03		0,030			
			VV Součet		0,030			
15	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111</a>					
			VV "osazení SDZ 1 x B2" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
16	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "SDZ - B2" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
17	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511111</a>					
			VV "SDZ - sloupek" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
18	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2026 01
19	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2026 01
20	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2026 01
21	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,000	438,00	11 388,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231113</a>					
			VV "pokládka bet. obrubníku ABO 5-20" 26		26,000			
			VV Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	27,300	125,00	3 412,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		26			26,000		
	VV		Součet			26,000		
	VV		26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			27,300		
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,630	4 420,00	2 784,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121</a>					
	VV		"bet. lože pod pohrabové desky" 9*0,07			0,630		
	VV		Součet			0,630		
	D	998	Přesun hmot				6 790,82	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	26,321	258,00	6 790,82	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.7 - Nové uliční vpusti a šachty**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**221 096,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 096,80	21,00%	46 430,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**267 527,13**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.7 - Nové uliční vpusti a šachty**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**221 096,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

221 096,80

1 - Zemní práce

13 950,00

4 - Vodorovné konstrukce

11 795,00

8 - Trubní vedení

174 860,45

998 - Přesun hmot

20 491,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

SO 102 - Komunikace

Soupis:

**SO 102.7 - Nové uliční vpusti a šachty**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**221 096,80**

D HSV Práce a dodávky HSV

221 096,80

D 1 Zemní práce

13 950,00

1	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/174151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101)

VV "zásyp vhodnou zeminou se zhutněním" 15

VV **Součet**

15,000

15,000

2	M	58344155	šterkodr' frakce 0/22	t	30,000	390,00	11 700,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 15\*2 'Přepočtené koeficientem množství

30,000

D 4 Vodorovné konstrukce

11 795,00

3	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	7,000	650,00	4 550,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/452112112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112)

VV "montáž vyrovnávacího prstence DN800 - kanalizační šachta typ A" 4

VV "montáž vyrovnávacího prstence DN800 - kanalizační šachta typ B" 3

VV **Součet**

4,000

3,000

7,000

4	M	59224013	prstenc z betonových vyrovnávacích 625x100x100mm	kus	7,000	320,00	2 240,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

5	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,700	3 850,00	2 695,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/452311131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311131)

VV "betonová deska C12/15 pod UV" 1\*1\*0,1\*3

VV "betonová deska přípojky C12/15 pod potrubí" 1\*4\*0,1

VV **Součet**

0,300

0,400

0,700

6	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,600	3 850,00	2 310,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/452312131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452312131)

VV "podkladní beton sedlo přípojky beton C12/15 pod potrubí" 1\*4\*0,15

VV **Součet**

0,600

0,600

D 8 Trubní vedení

174 860,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/831352121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/831352121</a>					
		VV	"přípojky k UV KT DN200" 4,000		4,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
8	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	4,060	1 450,00	5 887,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		4,060			
9	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/837352221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/837352221</a>					
		VV	"osazení koleno DN200 45 stupňů" 3		3,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
10	M	59710987	koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 240	kus	3,045	1 850,00	5 633,25	CS ÚRS 2026 01
		VV	3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		3,045			
11	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	3,000	1 680,00	5 040,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410232</a>					
		VV	"montáž šachetního kónusu 1000/625 kanalizační šachta tap B" 3		3,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
12	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	3,000	3 080,00	9 240,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410302</a>					
		VV	"montáž ŽLB přechodové desky 1000/800 kanalizační šachta tap A" 2		2,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
14	M	5922454R	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 1000/800	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
15	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941341</a>					
16	M	59224473	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm 500/245x65mm	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2026 01
17	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941351</a>					
18	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
19	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941361">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941361</a>					
20	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
21	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941362">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941362</a>					
22	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2026 01
23	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	3 250,00	16 250,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112</a>					
		VV	"montáž ocelolitinového poklopu DN800 - kanalizační šachta typ A" 2		2,000			
		VV	"montáž ocelolitinového poklopu DN800 - kanalizační šachta typ B" 3		3,000			
		VV	<b>Součet</b>		<b>5,000</b>			
24	M	55241406	poklop šachtový s rákem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	5,000	12 800,00	64 000,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 670,00	5 010,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112</a>					
26	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	6 780,00	20 340,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2026 01
28	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	1,604	3 800,00	6 095,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899623141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899623141</a>					
		VV	"obetonování potrubí přípojky C12/15 DN200" 4*0,401		1,604			
		VV	<b>Součet</b>		<b>1,604</b>			
	D	998	Přesun hmot				20 491,35	
29	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	37,257	550,00	20 491,35	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998275101</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**SO 400 - Přeložení VO**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**600 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	600 000,00	21,00%	126 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**726 000,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**SO 400 - Přeložení VO**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**600 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**SO 400 - Přeložení VO**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**600 000,00**

1	K	87945612R	Přeložení veřejného osvětlení	kpl	5,000	120 000,00	600 000,00	
	VV		"přeložení veřejného osvětlení" 5		5,000			
	VV		"jedná se o přeložení VO v rámci stavby, přeložení bude posunuto cca o 2 m, vč. všech dodávek materiálu, výkopů, zásypů, odvozu na skládku, zkoušek"					
	VV		"kompletní dodávka provedených prací v rámci stavby"					
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**390 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	390 500,00	21,00%	82 005,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**472 505,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**390 500,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

390 500,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

202 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

162 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**390 500,00**

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

390 500,00

#### D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

202 000,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000</a>								
2	K	012344000	Vytyčovací práce	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012344000</a>								
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000</a>								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000</a>								
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000</a>								
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013284000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013284000</a>								
7	K	013374000R	Zajištění DIR včetně projektu DIO	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

#### D VRN3 Zařízení staveniště

6 500,00

8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000</a>								

#### D VRN4 Inženýrská činnost

162 000,00

9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	10,000	4 200,00	42 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000</a>								
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000</a>								
11	K	046005000R	DIO - realizace vč. údržby po dobu realizace	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	

#### D VRN9 Ostatní náklady

20 000,00

12	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/091003000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091003000)

VV "ostatní náklady" 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**595 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	595 000,00	21,00%	124 950,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**719 950,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## **Náklady stavby celkem**

**595 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

595 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

270 000,00

VRN6 - Územní vlivy

190 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

135 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Proutěná, Stavba 0101 TV ÚJEZD, etapa 0022-2.etapa výstavby - Vodnická - 1. část

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Újezd

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**595 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

595 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

270 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	90 000,00	270 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000)

D VRN6 Územní vlivy

190 000,00

2	K	060001000	Územní vlivy	%	2,000	95 000,00	190 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--------------	---	-------	-----------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/060001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/060001000)

D VRN7 Provozní vlivy

135 000,00

3	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	135 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	----------------	---	-------	------------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/070001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/070001000)

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



V Praze

22.02.2023



### **Prohlášení pojistníka a pojistitele:**

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení ZPP-ST 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění autosalónů, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/17, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/17),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky,
- informacemi o zpracování osobních údajů
- informačním dokumentem o pojistném produktu

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojistník, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu. Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojištěného, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.

Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamlčel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

**Smluvní strany ujednávají,** že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.

#### **Co je nutné vědět o zpracování osobních údajů...**

Správce osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě je pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů a dále na stránkách [www.allianz.cz/ochrana-udaju](http://www.allianz.cz/ochrana-udaju)

#### **Smluvní ujednání:**

**Infekční onemocnění:** ujednávají se, že pojištění se nevztahuje na škodu či právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s infekčním onemocněním, které je přenosné z člověka na člověka, z člověka na zvíře, ze zvířete na člověka nebo ze zvířete na zvíře, anebo se dá získat působením z vnějšího prostředí. Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu. Škody způsobené v důsledku salmonelózy ani listeriózy se však tímto nevylučují.


**Kontaminace a znečištění:** pokud je sjednáno pojištění elektroniky a/nebo pojištění strojů a zařízení, ujednávají se, že se toto pojištění nevztahuje na škodu, která byla přímo či nepřímo zvýšena nebo způsobena kontaminací a znečištěním. Kontaminací a znečištěním se rozumí i napadení plísněmi, houbami, sporymi nebo mikroorganismy jakéhokoli druhu a povahy, včetně jakékoliv látky, jejíž přítomnost představuje skutečné nebo potenciální ohrožení lidského zdraví. Tato výlučka neplatí, pokud takováto škoda na pojištěné věci vznikla v důsledku některého ze sjednaných pojistných nebezpečí.

<b>Předmět pojištění:</b>	Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku
<b>Pojištěná činnost:</b>	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona DOP 017
	<b>Kód sazby:</b> 013 26 019 95

**Limit pojistného plnění :**  
**Spoluúčast :**




### I. Základní pojištění odpovědnosti

<b>Činnost:</b>	<b>Jednotka :</b>	<b>Počet jednotek :</b>
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona DOP	obchodní obrat ( v tis. Kč ) obchodní obrat ( v tis. Kč )	 1

**Základní pojistné :**



### II. Rozšíření pojištění odpovědnosti

<b>Předmět rozšíření :</b>	<b>Spoluúčast:</b>	<b>Limit pojistného plnění :</b>	<b>Pojistné :</b>
Náhrada čisté finanční škody, odchylně od čl. 16, odst. 1, písm. a) způsobené výrobkem, vykonanou prací nebo poskytnutou službou (DOP 098)	50 000 Kč	1 000 000 Kč	
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/17)	10 000 Kč	5 000 000 Kč	
Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku DOP 008	10 000 Kč	1 000 000 Kč	
Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních (čl. 15, ZPP-OP 1/17)	10 000 Kč	25 000 000 Kč	
Škoda způsobená poškozením životního prostředí (čl. 19, ZPP-OP 1/17)	10 000 Kč	1 000 000 Kč	

**Rozšíření celkem :**

<b>Základní pojistné krytí zahrnuje:</b>	<b>Limit pojistného plnění:</b>
Škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (dle čl. 9, odst. 2, ZPP-OP 1/17)	50 000 000 Kč
Jiná újma na jmění (čl. 16, ZPP-OP 1/17)	20 000 000 Kč
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na převzaté věci (dle čl. 9, odst. 8, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (dle čl. 9, odst. 5, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnanec
Škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků a/nebo při výkonu funkce statutárního orgánu družstva při správě pojištěného bytového domu (čl. 9, odst. 9, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věci užívané movitě (čl. 13, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda na odložené věci a vnesené věci (čl. 14, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč

**Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti**



Odchylně od ZPP-OP 1/17, Část II., Článek 10, bod 1, písm. o) se ujednává pro riziko vibrace, sesedání, sesuv půdy a poddolování LPP ve výši 5 000 000 Kč