



Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465
CZ 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420 272 690 545, 272 690 692
IČ: 00 24 17 84
e-mail: info@praha-ujezd.cz
www.praha-ujezd.cz

Jaroslav Haštava
Nad Náhonem624
149 00 Praha 4 Újezd u Průhonic
IČ: 42538858

V Praze, dne 11. 6. 2026

číslo jednací: 01300/2026

vyřizuje: Staněk

Objednávka

Vážený pane,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 9. 6. 2026 u Vás objednááme:

- odvodnění u dětského hřiště Nad Statkem
- odvodnění travnaté plochy u ZŠ Formanská
- odvodnění provizorní v ulici Ke Mlýnu

Rozsah prací viz cenová nabídka, která je nedílnou součástí této objednávky.


Cena celkem bez DPH:

57 500,- Kč

Termín dodání: 6-7 / 2026

Fakturační adresa : Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
IČO : 0024178

S pozdravem

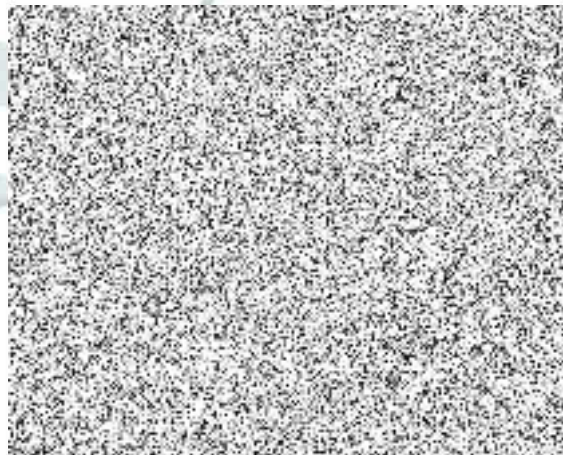

Nabídka NB2026-0009

Datum vytvoření

Platí do

09.06.2026

Úřad městské části
Praha - Újezd

Došlo dne	11. 06. 2026	Počet listů	1
Zpracovatel	HW	Počet příloh	1

DODAVATEL

Jaroslav Haštava

Nad náhonem 624

149 00 Praha - Újezd u Průhonic

IČO

42538858

DIČ

CZ7404215247

ODBĚRATEL

Kateřinské náměstí 451/1

149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic

IČO

00241784

Tato nabídka se vztahuje k vytvoření odvodnění a realizace drenáží v katastru obce Újezd u Průhonic. Začátek prací dle zadání investora v nejbližším termínu, ideálně po ihned po schválení investorem. Předpokládaná doba realizace jsou čtyři dny. Nabídka je platná měsíc od jejího doručení.

			DPH	CENA ZA MJ	CELKEM BEZ DPH
1	1	Odvodnění u dětského hřiště "Nad statkem". Výkop ruční 0,5m3 zeminy, vyšterkování drenážní jámy, založení drenážní trubky, obal geotextilií, zásyp šterkem 16/32, strojní hutnění, vytvoření trasy vody do vodoteče cca 3,5bm	21 %	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
2	1	Odvodnění u ZŠ Formanská. Ruční vykop cca 10cm v celé ploše. Stržení "drnu" srovnání a zkyplení terénu pro lepší vsakování dešťové vody. Zákryt dvěma vrstvami geotextilií 300g, proti prorůstání plevelů. Zásyp práným říčním kačírskem frakce 16/32. vzhledem k nerovnosti terénu a nepravidelnosti tvaru je odhadovaná hmotnost zásupového materiálu cca 6T na každou část. Může se změnit dle reálného stavu. naložení odpadu, přesun hmot. Cena bez odvozu odpadu.(zajistí MČ)	21 %	22 900,00 Kč	45 800,00 Kč
8		Odvodnění "provizorní" ulice Ke mlýnu. Ruční vytvoření odvodňovacích drážek, šířka cca 30cm, pro přirozený odtok vody ze z povrchu vozovky	21 %	800,00 Kč	6 400,00 Kč
1	1	Doprava	21 %	500,00 Kč	500,00 Kč

SAZBA

21 %

ZÁKLAD

57 500,00 Kč

DPH

12 075,00 Kč

69 575,00 Kč